

# grad'UAL



**MODÈLE : RM10T**

**10 LAMES**



## PRODUCTIVITÉ

Vitesse de rainurage adaptable jusqu'à **60 mètres par minute**.  
Vitesse suffisante pour s'adapter aux grosses unités de rabotage avec système de chargement et déchargement de lames automatisé.



## EFFICACITÉ

Machine équipée soit de lames carbures pour les bois tendres soit de lames diamants pour les bois durs.

**Usinage précis et propre sans copeaux** dans la rainure grâce aux lames de scie à denture fine.



## SOUPLESSE

Réglage facile et rapide de la position des scies pour passer d'un profil à l'autre.

Abaissement automatique de toutes les scies pour transformer la machine en simple table, **permettant le rabotage de profils autres que les profils Grad** sur la raboteuse.

### CARACTÉRISTIQUES :


PUISSANCE MACHINE : 36,4 KW

POIDS : 2200 KG


RACCORDEMENT RESEAU PNEUMATIQUE : 6 BARS MINIMUM

RACCORDEMENT ASPIRATION : 1 PIQUAGE DIAM. 240 MM

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA RM10T

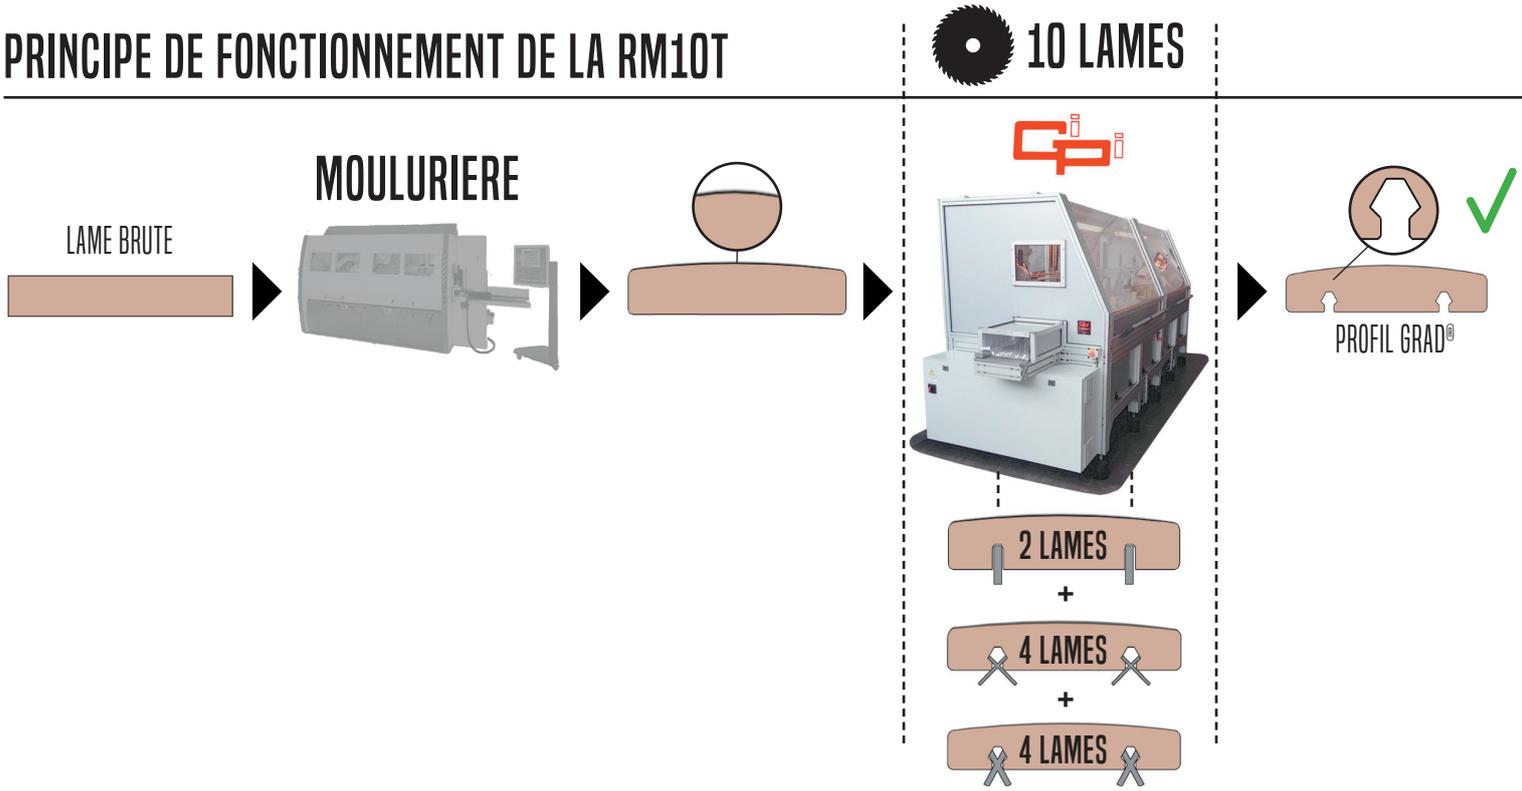

## LES PROFILS POSSIBLE

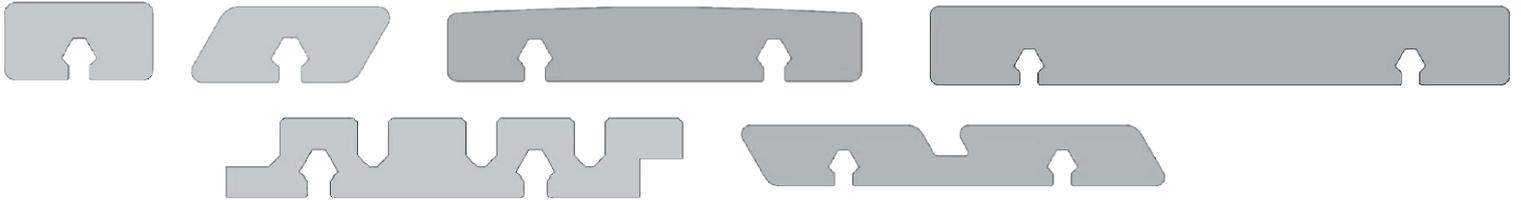

CONTACT :

GRAD® / BURGER & CIE  
Z.I BOIS L'ABBESSE  
68660 LIEPVRE (FR)

Tél. 03 89 58 12 12

MAIL : customerservicerow@burger.fr

VIDEO YOUTUBE



VIDEO  
MACHINE A RAINURER



MODÈLE : RM10T

ENV. 106 000 € HT