

grad'UAL




MODÈLE : RM8T

8 LAMES



PRODUCTIVITÉ

Vitesse de rainurage adaptable jusqu'à **60 mètres par minute**.
Vitesse suffisante pour s'adapter aux grosses unités de rabotage avec système de chargement et déchargement de lames automatisé.



EFFICACITÉ

Machine équipée soit de lames carbures pour les bois tendres soit de lames diamants pour les bois durs.

Usinage précis et propre sans copeaux dans la rainure grâce aux lames de scie à denture fine.



SOUPLESSE

Réglage facile et rapide de la position des scies pour passer d'un profil à l'autre.
Abaissement automatique de toutes les scies pour transformer la machine en simple table, **permettant le rabotage de profils autres que les profils Grad** sur la raboteuse.

CARACTÉRISTIQUES :


PUISSANCE MACHINE : 18 KW

POIDS : 1500 KG


RACCORDEMENT RESEAU PNEUMATIQUE : 6 BARS MINIMUM

RACCORDEMENT ASPIRATION : 2 PIQUAGES DIAM. 160 MM

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA RM8T

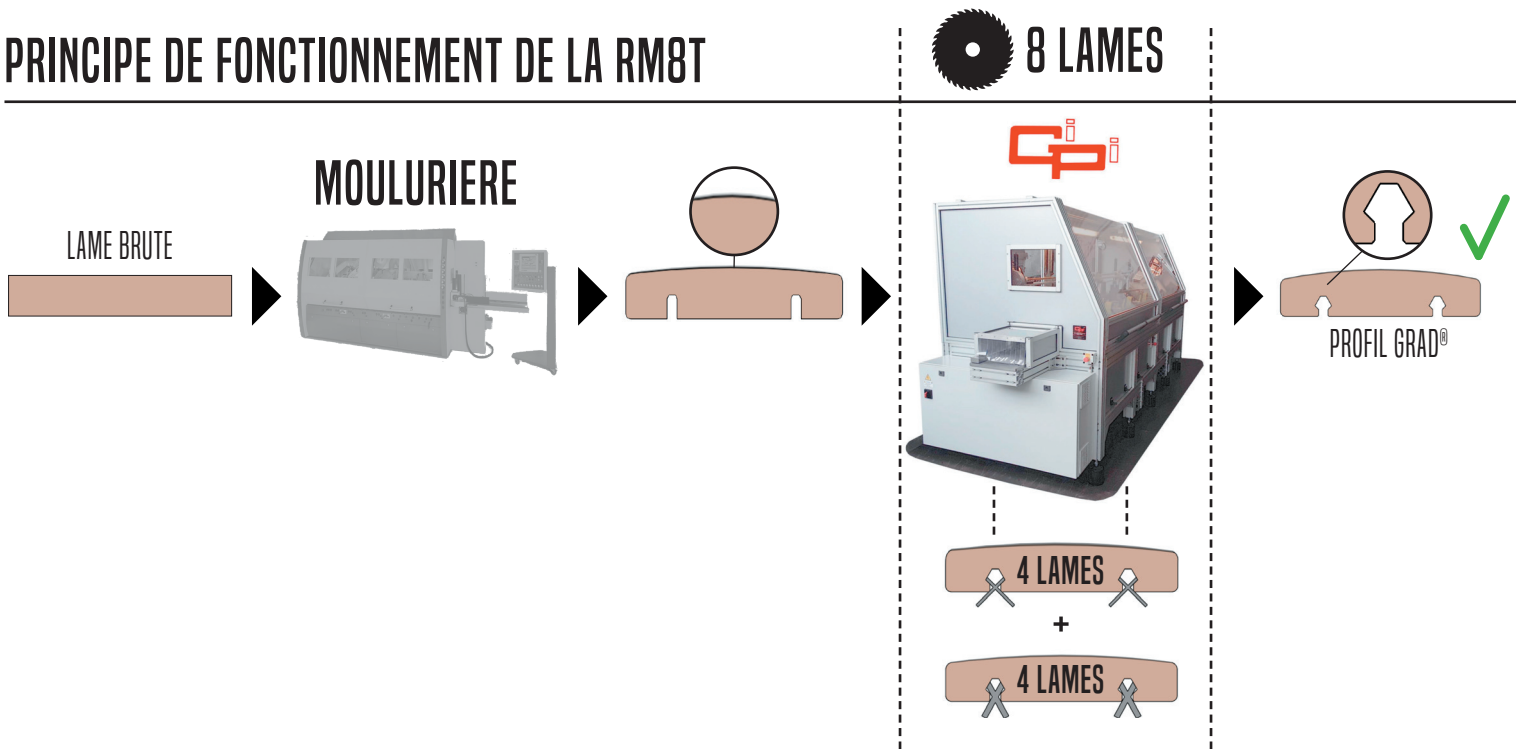

LES PROFILS POSSIBLE

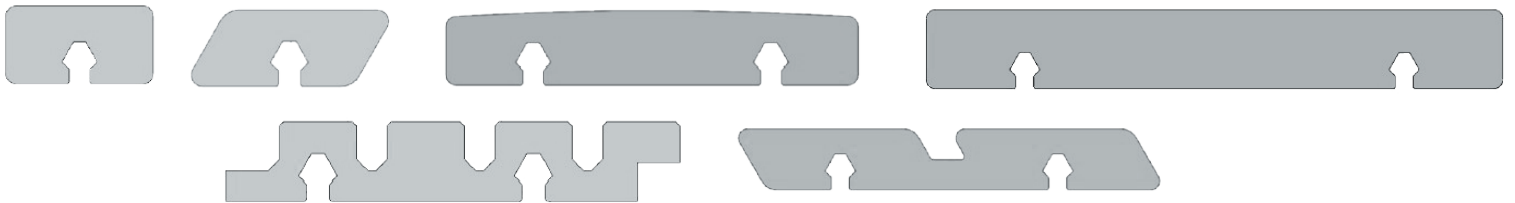

CONTACT :

GRAD® / BURGER & CIE
Z.I BOIS L'ABBESSE
68660 LIEPVRE (FR)

Tél. 03 89 58 12 12

MAIL : customerservicerow@burger.fr

VIDEO YOUTUBE



VIDEO
MACHINE A RAINURER



MODÈLE : RM8T

ENV. 85 000 € HT